

# ストレージKK2 本体用棚板 説明書


組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。

- 工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。
- 組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください。



**注意** ●組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組立てください。不十分ですと使用中に製品が落下し、ケガをする恐れがあります。

最初に必要な部品が揃っているか確認してください。



棚板 - 2枚  
(760×376mm)

## 部品

棚受け - 8ヶ  
ビス - 16本  
(3.5×14皿タッピング)



※上下の向きに注意

円盤形状が上向きになると、棚板が落とし込めません。



## 使用工具



プラスドライバー

## ※ご注意ください


必ず、取付ビスを使用してください。棚受けは、ビスを使用することにより、規定強度を出すようになっております。また、棚受けは、円盤形状の上下に注意して押し込んでください。

- ①棚受けを取り付けたい場所に  
1, 棚受けを押し込みます  
2, 取付ビスをねじ込みます



円盤形状が下になるよう押し込みます。

- ②棚板を  
1, 棚受け落とし込みます  
2, 取付ビスをねじ込みます

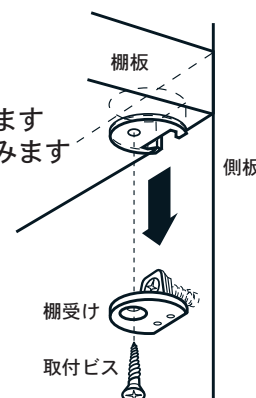

## 警告



- 廃棄するときは、各自治体の規定に沿って行ってください。

## 注意



- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 1つの棚板あたり25kg以上の物(等分布加重)のをせないでください。棚板が落下してケガをすることがあります。
- 危険物(壊れ物、毒物劇物等を含む薬品類、生き物など)を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- 現金、証券等の貴重品は収納しないでください。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。

## 使用上の注意事項

- 直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変形の原因となります。
- 高熱の物を直接棚板等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 棚板の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放っておきますと表面材が変色したり剥がれることがあります。
- 換気励行のお願い  
製品購入時、化学物質の発散を感じる場合があります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温多湿(気温28度、湿度50%超)になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。



## お手入れ方法

- ボルトやネジのゆるみが発生した場合は、増し締めを行ってください。
  - 汚れを落とす場合は、から拭きするか、固く絞った布等で拭いてください。
  - 汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布等で拭いて洗剤を完全に取り除いてください。
- ※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



## お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。  
 ガラージお客様センター Tel.0120-331-753 平日(月~金) 10:00-12:00, 13:00-17:00  
 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇等は除く)

## 品質表示

- 外形寸法 KK2-80TI  
幅760mm×奥行き376mm×高さ23mm
- 材質  
木質繊維板(MDF、パーティクルボード)
- 表面材  
化粧紙貼り
- 取り扱い上の注意  
直射日光又は熱を避けてください。  
据え付けに際し、湿気の多いところを避け、アジャスターの調整で書庫を水平に設置してください。
- 表示者 プラス株式会社  
Tel.0120-331-753