




①左右扉にスライドヒンジを取り付けます。

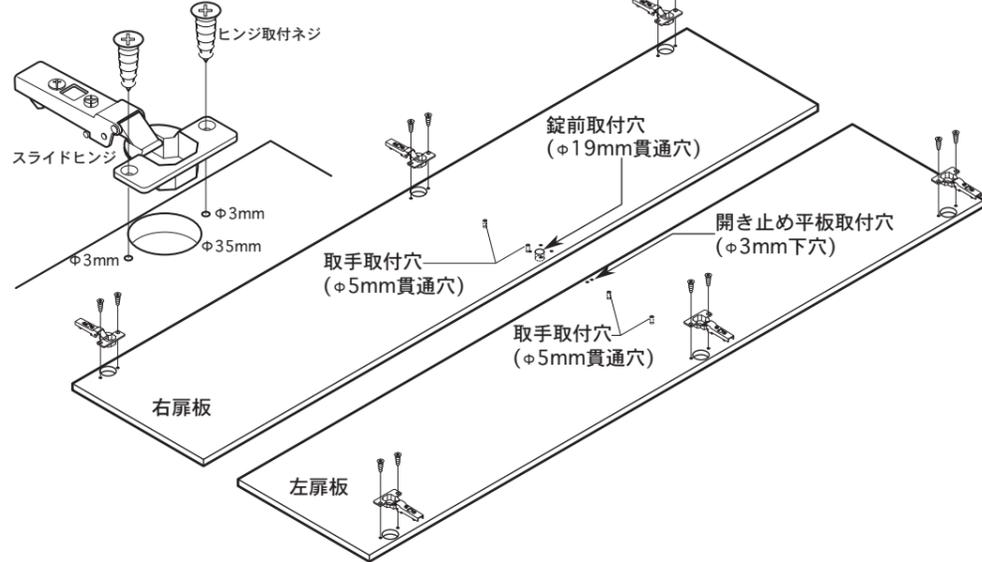


20220302
KK2-180DL
KK2-110DL
KK2-70DL
KK2-70DU
KK2-40DU


⑥扉に、取手を取り付けます。

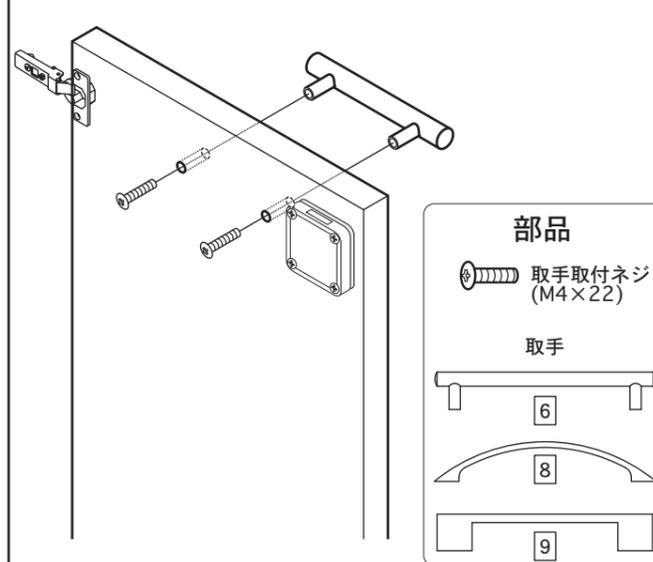

部品



⑦扉を本体に取り付けます。

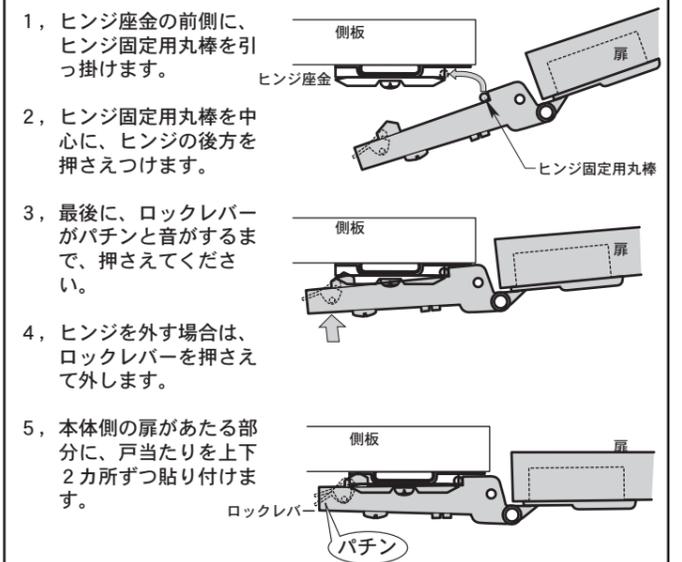

②右扉板に錠前を取り付けます。

φ19mmの貫通穴に合わせてスペーサーを置き、その上から錠前を取り付け、扉を挟んだ裏側から錠前リングをはめ込みます。


下置きの場合は、錠が掛かる側を上側に向けてください。(KK2-180,110,70DL)

上置きの場合は、錠が掛かる側を下側に向けてください。(KK2-70,40DU)




※ご注意ください
錠前を固定してからでは錠前リングが入りにくいので、錠前をネジ留めする前に差し込んでください。

リングが入りにくい場合は、ドライバーの柄側で、少しずつたたき込んでください。




③左扉板に開き止め平板を取り付けます。



※ご注意ください
小ネジは、+ドライバーno.1(細)を使って、ねじ込んでください。ネジ頭がなめやすいので、ご注意ください。


⑧扉の調整をします。

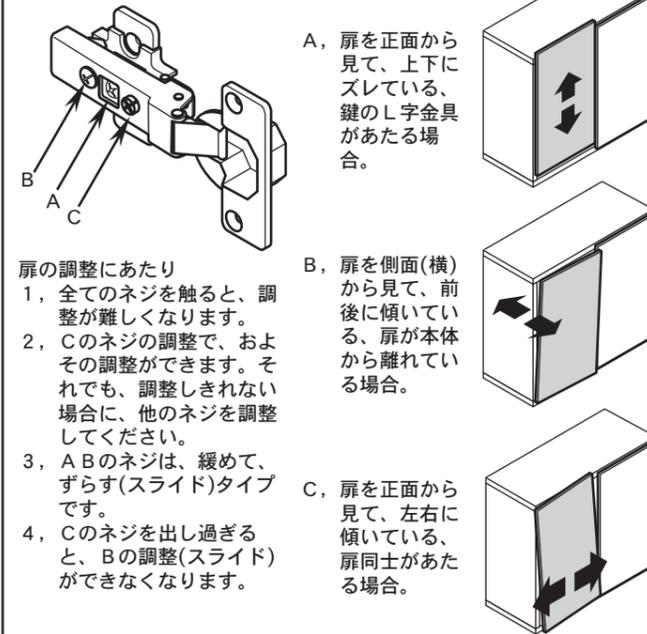

※鍵について、注意いただきたいこと。

注意 現金、証券等の貴重品は収納しないでください。鍵を壊されて盗まれることがあります。(本製品は簡易施錠です。収納された物の盗難については当社では一切責任を負いませんので予めご承知おきください。)

※万一鍵を紛失した場合は、裏面お問い合わせセンターまでお問い合わせください。合鍵発行には、納期3週間程度をいただきますのでご注意ください。

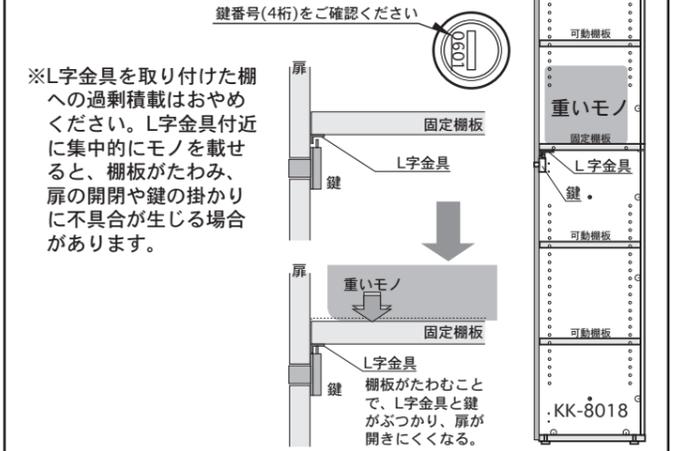


④ヒンジ座金を側板に取り付けます。


⑤L字金具を、以下指定の棚に取り付けます。



スライドヒンジ座金を取り付けます。取付に際し、使用するネジは、+ドライバーno.2(中)をご使用ください。




※上置き(KK2-8007U/8004U)への扉取り付けは、上置きする前の床に置いた状態で行ってください。あと付けの場合は、書庫が安定していることを確認してから設置してください。



KK2-8018Lは、固定棚下面に下向き
KK2-8011Lは、天板下面に下向き
KK2-8007Lは、天板下面に下向き
KK2-8007Uは、底板上面に上向き
KK2-8004Uは、底板上面に上向きに、左右中央付近の前側にL字金具を取り付けます。(取付部には、φ3mmの下穴が空いています。)

※ご注意ください
小ネジは、+ドライバーno.1(細)を使って、ねじ込んでください。ネジ頭がなめやすいので、ご注意ください。

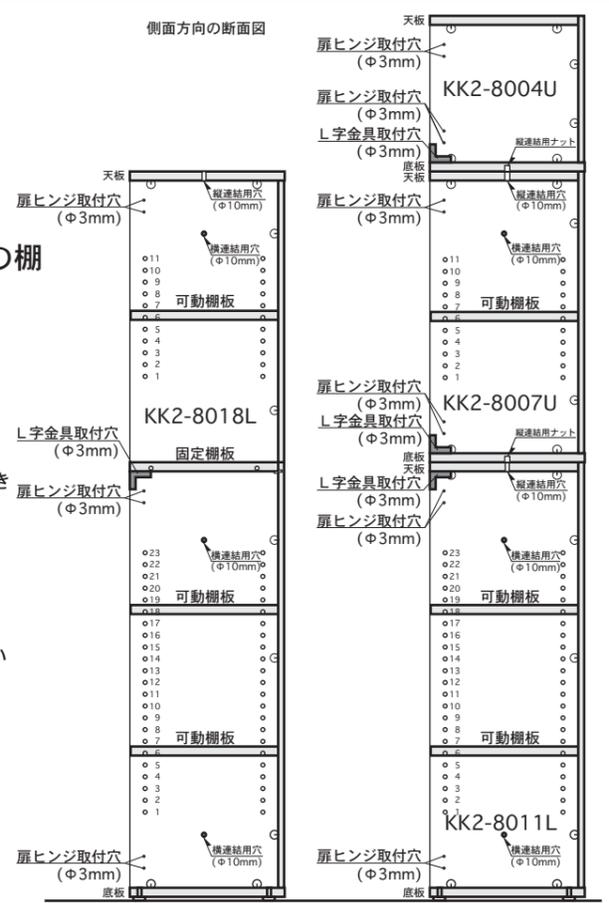

※設置、使用時の注意①

扉が開くことにより、書庫に加わる力が、前方へ大きく加わりやすくなりますので、重いモノを下の方へ置き、重心を下げるようにして、書庫の安定を図ってご使用ください。

